表格 1 – 检查和维护记录

序列号：	购买日期：
型号：	首次使用日期：

检查日期：	检查人：

组件：	检查：*(检查频率参见第 2.2 节)*	用户	合格人员
安全带硬件（图 1）	检查安全带硬件，包括带扣 (1)、调节扣 (2)、D 型环 (3)、带箍和织带末端魔术扣带箍 (4)、安全绳挂扣等。这些物品不得损坏、断裂或变形，而且没有尖锐的边缘、毛刺、裂纹、磨损部件或腐蚀。PVC 涂层硬件在涂层中不能存在切口、裂口、撕裂、孔洞等，以确保非传导性。确保带扣和调节扣活动自如。	☐	☐
织带和缝纫针脚（图 2）	检查织带；材料不能有磨损、割痕或断裂纤维。查看是否存在撕裂、磨损、霉变、烧损或褪色部位。检查缝纫针脚；查看是否存在被拉伸或切割的针脚。针脚断裂可能表示安全带遭受冲击荷载，应停止使用。	☐	☐
缝制的冲击指示器（图 3）	缝制的冲击指示器是织带的一部分，它通过织带自身搭接，并使用特殊的缝合方式固定。该缝合方式使得安全带在阻止坠落或遭受同等力量时能够松脱。**如果冲击指示器已被激活/破坏（如图所示），则该安全带必须停止使用并予以销毁。**	☐	☐
标签（图 13）	所有标签必须标明且清晰可见。	☐	☐
系统和子系统部件	请依据制造商的使用说明，检查每个系统部件或子系统。	☐	☐

图表 1 – 硬件

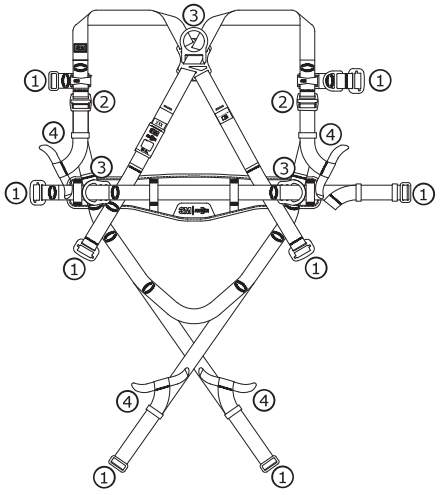

图表 2 – 织带

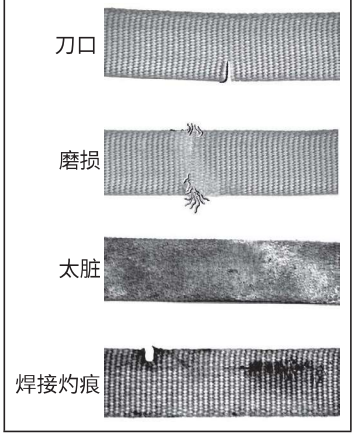

图表 3 – 冲击指示器

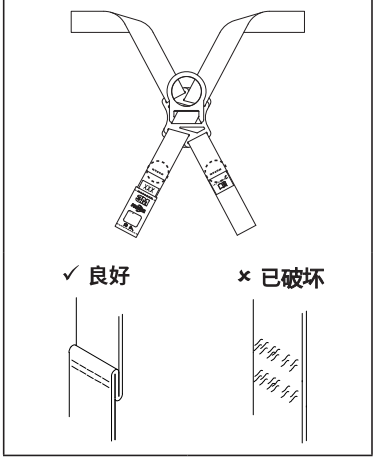

纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	
纠正措施/维护：	批准人：	下次检查预期时间：
	日期：	