



3M中国有限公司

总办事处

上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心38楼

邮政编码: 200336

电话: 86-21-62753535

传真: 86-21-62752343

北京办事处

北京市朝阳区酒仙桥路10号
恒通商务园中央大厦
B21座一层101室
邮政编码: 100004
电话: 010-65613336
传真: 010-65610188

广州办事处

广州市天河区路228号之一
广晟大厦25楼
邮政编码: 510620
电话: 020-38331238
传真: 020-38331234

深圳办事处

深圳市深南东路4003号
世界金融中心A座14楼
邮政编码: 518001
电话: 0755-82461336
传真: 0755-25980763

苏州办事处

苏州市苏州工业园区钟
园路235号
邮政编码: 215021
电话: 0512-67620035
传真: 0512-67620135

成都办事处

成都市人民南路二段一号
仁恒置地广场36楼3601单元
邮政编码: 610016
电话: 028-86587733
传真: 028-86587722

西安办事处

西安经济技术开发区凤
城八路西北国金中心
8号楼九层903室
邮政编码: 710002
电话: 029-83669535
传真: 029-83669530

大连办事处

大连市中山区中山路136号
希望大厦1002室
邮政编码: 116001
电话: 0411-82648588
传真: 0411-82648599

南京办事处

南京市洪武北路55号
置地广场1511室
邮政编码: 210005
电话: 025-84723205
传真: 025-84728786

天津办事处

天津市空港经济区空港商务园
W7 5层501室
邮政编码: 300051
电话: 022-58676635
传真: 022-58676630

杭州办事处

杭州市求是路8号
公元大厦1003室
邮政编码: 310013
电话: 0571-87858435
传真: 0571-87858333

沈阳办事处

沈阳市和平区南京北街
206号沈阳城市广场3-903室
邮政编码: 110001
电话: 024-23341158
传真: 024-23341859

青岛办事处

青岛市香港中路12号
丰合广场B座202室
邮政编码: 266071
电话: 0532-85028845
传真: 0532-85027848

宁波办事处

宁波市彩虹北路48号
波特曼大厦1705-1707
邮政编码: 315040
电话: 0574-87333535
传真: 0574-87955187

长沙办事处

湖南省长沙市芙蓉中路
一段478号运达国际广场
写字楼30D单元
邮政编码: 410005
电话: 0731-8861800
传真: 0731-8862800

武汉办事处

武汉市建设大道568号
新世界国贸大厦2502室
邮政编码: 430022
电话: 027-68850606
传真: 027-68850496

福州办事处

福州市五四路89号
置地广场22楼02A区
邮政编码: 350001
电话: 0591-87278335
传真: 0591-87278336

厦门办事处

厦门市鹭江道8号
厦门国际银行大厦
10层8室
邮政编码: 361001
电话: 0592-2101235
传真: 0592-2101250

重庆办事处

重庆市渝中区邹容路
68号大都会大厦
25层01+07-12
邮政编码: 400010
电话: 023-63808100
传真: 023-63808200

郑州办事处

郑州市中原中路220号
裕达国际贸易中心
A座22层2205室
邮政编码: 450007
电话: 0371-67939335
传真: 0371-67930388

昆明办事处

昆明市北京路155号
红塔大厦304室
邮政编码: 650011
电话: 0871-3558068
传真: 0871-3558066

乌鲁木齐办事处

乌鲁木齐市中山路339号
中泉广场14楼B座
邮政编码: 830002
电话: 0991-2363535
传真: 0991-2334335

济南办事处

济南市冻源大街150号
中信广场1116室
邮政编码: 250011
电话: 0531-86922628
传真: 0531-85181115

无锡办事处

无锡市中山路359号
东方广场写字楼21楼
邮政编码: 214000
电话: 0510-82720135
传真: 0510-82716235

长春办事处

长春市亚泰大街3218号
通钢国际大厦A座23楼
邮政编码: 130022
电话: 0431-85862772
传真: 0431-85862778

合肥办事处

合肥市濉溪路287号财富
广场三期C座2303-2304
邮政编码: 230041
电话: 0551-5773650
传真: 0551-5773640

太原办事处

太原市府西街69号
国贸中心西塔1508室
邮政编码: 030002
电话: 0351-8687535
传真: 0351-8687686

电话咨询销售代表:

Shelly 孙女士(江浙沪)
18018589631
ssun5@mmm.com

Chris 张先生(广东, 广西, 海南)
18018589600
Czhang6@mmm.com

Jenny 张女士
18018589906
jzhang19@mmm.com

技术热线:

+86 4008208791

服务时间:

9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M胶黏之家”
微信公众号,
获取胶黏产品信息
和进行产品真伪查询

VSG1006731

3M 科技
改善生活™



3M™工业级溶剂型和水性胶粘剂
产品手册 | 2019年7月

从您开始的解决方案

选择正确的3M™溶剂型和水性胶粘剂，从您开始：您的工艺、您的目标、您的粘接挑战。3M胶粘剂专家团队设法找出最佳产品，从而帮助您最大限度提高产品性能，提升效率，提高生产率，并符合可持续性的发展目标。

性能 找到合适的 胶粘剂

为装配选择合适的胶粘剂，从提问开始：

- 您要粘合什么种类的材料？
- 材料有多大？
- 您正在寻找哪些特定胶粘剂的属性？
- 您是否需要时间在粘附之后重复粘贴？
- 您对目前的产品是否有问题？如有，是哪些问题？
- 环境、健康和安全性因素的考虑是什么？

将胶粘剂涂覆到装配组件上的方式通常与胶粘剂的选择一样重要。3M将与您合作找出能优化效率并最适合您的装配工艺的施胶系统。常见的有两种产品包装形式：喷雾罐和桶装。



喷雾罐

- 对于较小作业或多工作站极其便利
- 无设备、无脏污、无需设置
- 易于使用；可作为桶装系统的补充
- 非常适合现场作业

生产率 找到合适的 分配系统



桶装

- 可轻松与现有设备联接
- 成本效益高-每平方英尺的成本最低
- 需要经过培训和经验丰富的操作员来最大限度提高价值
- 非常适合较大表面积和大型工业制造商

可持续性 找到可实现 您目标的产品

最大限度提高可持续性并不意味着舍弃性能。40多年来，3M工程师不断为世界上最苛刻的一些应用开发水性、低VOC和“GREENGUARD™”认证胶粘剂。因此，如果您准备好“更加环保”，我们也准备好帮助您实现目标。


*符合适用2017加利福尼亚空气资源委员会对雾状和网喷胶粘剂的VOC限制。

产品图谱

工业级 深受专家信赖

3M工业级溶剂型和水性胶粘剂产品组合旨在使粘接装配更加快速、方便和高效。

从3M™ Super 77™多用途喷胶开始，并根据具体粘合需求进行选择。

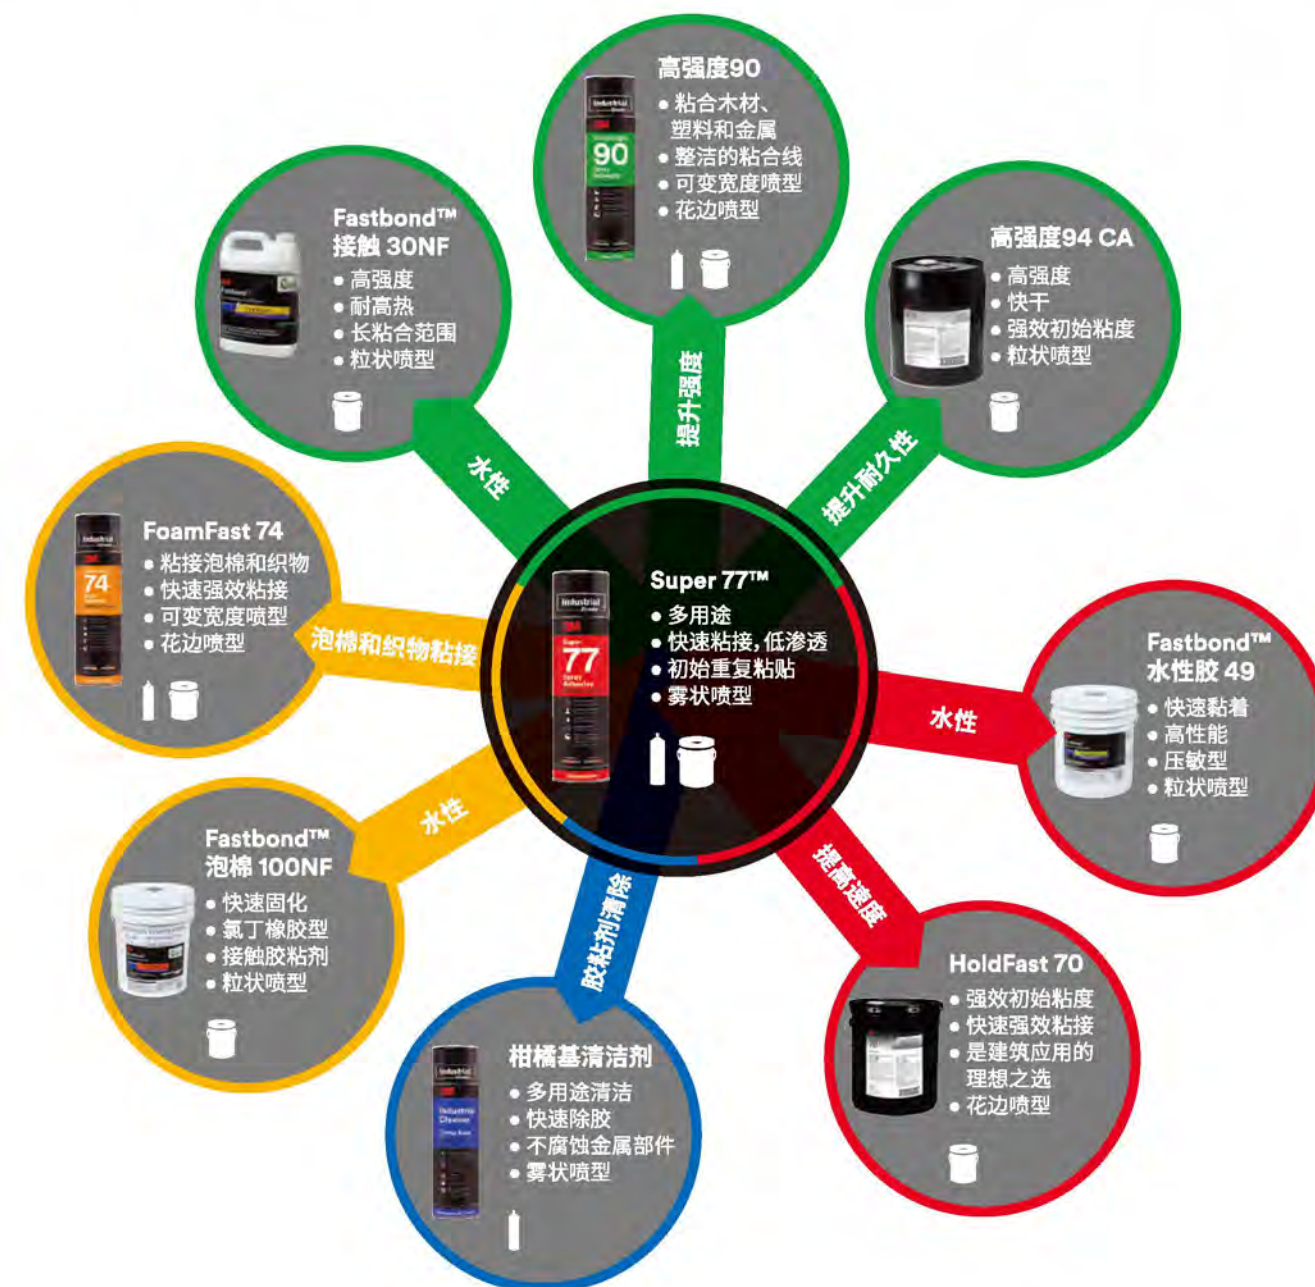

喷雾罐



桶装

● 多用途

● 强粘接

● 泡棉和织物

● 特殊用途

● 保养和清洁

多用途胶粘剂

涉及HVAC、一般工业、引导标识、展示/P.O.P.和封装的产品能用这些多功能胶粘剂有效粘合绝缘材料、轻质织物、纸板和纸张。

- 隔绝材料 (聚苯乙烯*、玻璃纤维、泡沫等)
- 一般组装
- 短暂夹持 (第三只手)
- P.O.P.展示
- 纸箱密封、托盘包装和标签粘贴

*并非所有产品适用于聚苯乙烯



3M多用途胶粘剂常用于多孔材料、通风隔绝和其他泡沫和织物的安装。我们的产品线为胶粘剂输出提供了最广泛的功能。3M™ Super 77™ 多用途喷胶, 提供桶装与喷雾罐包装。

隔绝材料、轻型织物、纸板和其他轻型粘合

溶剂型胶粘剂		
产品	特点	可选包装
70	快速粘接	
77	低渗透、喷雾	
74NF	不易燃	

水性胶粘剂		
产品	特点	可选包装
1000NF	单面施胶	
FB49	开放时间长, 粘性时间长	
FB100NF	即时粘合	

喷雾罐 桶装

考虑隔绝问题时, 不仅考虑加热和通风。在该类应用中, 我们的胶粘剂能用于绝缘泡沫的粘接, 实现吸音隔音。



这些多用途胶粘剂的应用案例不胜枚举。从粘合台球桌布, 到构建建筑模型, 甚至粘合防护性材料, 如将高密度泡棉粘合至电子器件、乐器或敏感设备壳体。3M拥有喷胶解决方案, 能满足客户的需求。

注意: 此处技术信息和数据只是代表性的或是典型值, 不应将其用作技术规范。

强粘接胶粘剂

木材加工、交通运输、建筑和一般工业市场能通过该系列胶粘剂有效粘合金属、木材、橡胶、地毯和地板 (乙烯基瓷砖)。一些应用情况包括地板和地毯、商店固定装置和家具。

- 高压层合 (HPL)
 - 台面
 - 家具
 - 显示器固定装置
- 边缘粘合
 - 特种车辆地板
 - 木制家具
 - 商品展示会展牌



游艇和特种车辆中的应用, 例如安装地毯、橡胶或合成地板, 是3M喷胶的典型应用对象。我们的快速粘接、低VOC和气罐包装产品在该市场中占据优势。



商品展示会中的展示用具和商店固定物每年需更换几次。3M胶粘剂产品线为各种应用提供了极低的单位成本, 节省客户的总成本。



3M™高强度90喷胶在严苛应用情况中拥有良好的终粘强度, 如封边条。同样, 3M拥有多种可后加工成型的胶粘剂。后成型是层合面被加热并绕半径弯曲360°。

注意: 此处技术信息和数据只是代表性的或是典型值, 不应将其用作技术规范。

木材、金属和橡胶地板

溶剂型胶粘剂		
产品	特点	可选包装
94 CA	快速粘接, 可后成型	
90	高强度	
92	耐高温性	
94 ET	更长的开放时间, 更强初粘	
98 NF	不易燃	
5	耐极高温	
1099	耐塑化剂与恶劣环境	

水性胶粘剂		
产品	特点	可选包装
30NF	高强度	
2000NF	更快的初始强度	
1000NF	单面施胶、快速粘接、耐塑化剂	

喷雾罐 桶装

泡棉和织物胶粘剂

家具制造业、室内装饰或运输业的用户可以选择这些胶粘剂，为其持久粘合各种应用的开孔式泡棉、闭孔式泡棉和织物。

- 室内家具和座椅
- 铭牌
- 办公室隔板
- 一般泡棉粘合



泡棉和织物应用会极具挑战。从软粘合层到紧致贴合，我们的产品能满足需要。水性和溶剂型的3M胶粘剂产品组合为客户提供最佳的灵活性。

室内装饰和家具

溶 剂 型 胶 粘 剂		
产品	特点	可选包装
74	软粘合层	
74NF	不易燃	
77	低渗透、喷雾	

水 性 胶 粘 剂		
产品	特点	可选包装
100NF	高覆盖率	
100NF + Activator	更快的初始强度	
1000NF	单表面施胶，高耐热性	

喷雾罐 桶装



喷胶提供絮状或雾状喷洒形式，比竞品更高的固含量。这些特性使3M胶粘剂能作用于表面而无渗透。在表面上停留更多的胶粘剂可以减少胶粘剂的使用量，并且为客户带来更好的粘合效果。



这些溶剂和水性胶粘剂常用作“第三只手”，可暂时固定轻型材料，直到材料被缝上或通过其他组办法固定住。

注意：此处技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

特殊用途胶粘剂

工业、汽车业和军工业可以利用这些胶粘剂有效粘合橡胶、塑料和特种合成物。

- 密封和衬垫
- 耐化学性
- 特殊环境
 - 恶劣环境
 - MIL规格
 - 耐化学性



在洗衣机修复中，3M™氯丁橡胶高性能橡胶和垫片胶粘剂1300凭借优异的即时强度性能进行粘合并将密封圈密封在外桶内。



依托绝佳的耐燃油和耐机油性，3M™ Nitrile高性能橡胶和垫片胶粘剂847可以粘合和密封桶装化学品。

注意：此处技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

橡胶和塑料

橡 胶 和 垫 片 胶 粘 剂		
产品	特点	可选包装
1300	氯丁橡胶或SBR粘合	
1300L	可喷涂，低粘度	
847	乙烯基粘合，耐塑化剂	
4799	EPDM橡胶粘合	
80	喷雾罐	

塑 料 胶 粘 剂		
产品	特点	可选包装
1099	耐水、耐机油和耐塑化剂	
1099L	可喷涂，低粘度	
4693	聚烯烃粘合	
2262	透明	
90	喷雾罐	

喷雾罐 桶装



保养和清洁

在成千上百家工厂和车间, 这些产品可节省维护和生产的时间和精力。润滑、清洁、防锈和其他繁杂的工作将变得轻松。

气雾罐能装入工具箱, 轻松带入任何工作场所, 帮助您减少了存储空间和成本。

3M 产品中无二氯甲烷、氯氟烃 (CFC) 或 1,1,1-三氯乙烷 (甲基氯仿)。

维护和生产便捷且毫不费力



3M™硅润滑剂 (VOC 60%) 润滑切割工具和桌子。快速、简单的应用帮助防止胶粘剂、蜡、墨水和油漆的沉积。不会染色或粘着。



对于快速、需简单清洁的齿轮, 3M™橙香清洁剂帮助软化和松动油脂、机油和尘垢。使用该高效脱脂/清洁剂后, 仅需一般的毛巾擦拭即可。



3M™五威润滑剂使锈蚀的螺帽、螺栓部件松动, 以便拆除, 并且能渗透、清洁、润滑、除湿、防锈。

3M™喷胶

产品	主要性质	可用包装	颜色	使用方法	喷洒形式	挥发性有机化合物含量
胶粘剂清除剂	柑橘抽取物制成, 快速除胶。	1加仑、5加仑、52加仑	淡黄	刷涂/滚涂/喷洒	气雾	840g/L
		5盎司喷雾罐	淡黄	喷洒	气雾	100%
		18.5盎司喷雾罐	淡黄	喷洒	气雾	100%
胶粘剂清除剂-低VOC <20% 透明	停留时间更长, 无残余薄膜。符合CARB/OTC VOC要求。帮助赢取LEED®。	迷你筒装	淡黄	喷洒	气雾	800g/L
橙香清洁剂	柑橘抽取物制成, 无腐蚀。清洁机油、油脂、焦油和尘垢。	喷雾罐	透明	喷洒	气雾	15%
硅润滑剂 60% VOC	优异润滑剂。快速干燥。持久耐用且不染色。	喷雾罐	透明	喷洒	气雾	91%
五威防锈润滑剂	除湿, 防止螺栓生锈。防锈-润滑、除湿防止腐蚀、并清洁和渗透。	喷雾罐	琥珀色	喷洒	气雾	60%
						30%

注意: 此处技术信息和数据只是代表性的或是典型值, 不应将其用作技术规范。

使用本指南

本指南可用于辅助单个或多个产品的选择, 以评估其对给定应用领域的适用性。可能涉及的基材见第一列。您可能需要进行评估的3M产品则按类型分别在后面。

如您需要将金属与陶瓷相粘结, 并要求粘结处具备非结构强度, 首先, 您应选择“金属”组中的基材; 然后下移四行来到“玻璃和陶瓷”部分, 在各列中查找。

木质材料和硬纸板粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
木质材料和硬纸板	F/B 30NF, 1357 (All), F/B 2000NF	80, 90
金属	1357 (All), 5, 10, F/B 2000NF	80, 90
橡胶 (除EPDM)	1357 (All), 1300 (All), 2141, F/B 2000NF	80, 90*
EPDM橡胶	4799	-
玻璃和陶瓷	1357 (All), 1300 (All), 2141	80, 90*
皮革	847 (All), F/B 30NF, F/B 2000NF	80, 90
塑料 (聚烯烃)	4693	72, 76, 90
塑料 (ABS, PVC, 压力等)	4693, 1099 (All),	76, 77, 80, 90
塑料 (高性能尼龙)	1099 (All), 4693	76, 77, 80, 90
塑料 (轻质PVC)	1099 (All), 2262, 4475, F/B 2000NF	80
纸张和硬纸板	F/B 30NF, F/B 100, 4550, F/B 2000NF	75*, 77
织物, 毛毡, 软木和玻璃纤维	4550, F/B 49, F/B 2000NF	74, 75*, 76, 77, 80, 90
柔性泡沫 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 100, F/B 2000NF	74, 76, 90
硬质泡沫 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF, F/B 2000NF, F/B 49	78
硬质泡沫 (聚氨酯)	F/B 30NF, 1357 (All), 5, F/B 2000NF	74, 80

金属粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
金属	1357 (All), 1099 (All), 1300 (All)	80, 90
EPDM橡胶	4799	-
橡胶 (除EPDM)	2141, 1300 (All), 847 (All), F/B 2000NF	80, 90*
玻璃和陶瓷	1357 (All)	80, 90
皮革	847 (All), F/B 2000NF	80
塑料 (聚烯烃)	4693, F/B 2000NF	72, 76, 90
塑料 (ABS, PVC, 压力等)	4693, 4475, 1357 (All), F/B 2000NF	76, 77, 80, 90
塑料 (高性能尼龙)	1099 (All), 4693	76, 77, 80, 90
塑料 (轻质PVC)	1099 (All), 2262, 4475	80
纸张和硬纸板	10, F/B 49, F/B 100, 4550, F/B 2000NF	75*, 77
织物, 毛毡, 软木和玻璃纤维	F/B 100, 4550, F/B 49, F/B 2000NF	72, 74, 75*, 76, 77, 80, 90
柔性泡沫 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 76, 90
硬质泡沫 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF, F/B 2000NF, F/B 49	78
硬质泡沫 (聚氨酯)	1357 (All), 5, 10, F/B 2000NF	74, 80
橡胶 (EPDM除外) 粘接于:		
橡胶 (EPDM除外)	2141, 1300 (All), 847 (All)	80, 90*
EPDM橡胶	4799	-
玻璃和陶瓷	1300 (All), 2141	80, 90
皮革	847 (All), 2141, 1300, F/B 2000NF	80
塑料 (聚烯烃)	4693	90
塑料 (ABS, PVC, 压力等)	1099 (All), 847 (All), 1300 (All)	80, 90
塑料 (高性能尼龙)	1099 (All)	80, 90
塑料 (轻质PVC)	1099 (All)	80

橡胶 (EPDM除外) 粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
纸张和硬纸板	1300 (All), 2141, F/B 2000NF, F/B 100	75*, 77
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	847, 1300 (All), 2141, F/B 2000NF	80, 90
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 80
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 2000NF	-
硬质泡棉 (聚氨酯)	1300 (All), 1357 (All), 2141	74, 80
EPDM橡胶粘接于:		
EPDM橡胶	4799	-
玻璃和陶瓷	4799	-
皮革	-	-
塑料 (聚烯烃)	-	-
塑料 (ABS, PVC, 丙烯酸等)	4799	-
塑料 (高性能尼龙)	4799	-
塑料 (轻质PVC)	-	-
纸张和硬纸板	4799	-
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4799	-
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	-	-
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	-	-
硬质泡棉 (聚氨酯)	4799	-
玻璃和陶瓷粘 接于:		
玻璃和陶瓷	4475	80, 90
皮革	847 (All), 1099 (All), F/B 2000NF	80, 90
塑料 (聚烯烃)	4693	72, 76, 90
塑料 (ABS, PVC, 丙烯酸等)	4475	72, 77, 80, 90
塑料 (高性能尼龙)	1099 (All), 4693	72, 77, 80, 90

玻璃和陶瓷粘 接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
塑料 (轻质PVC)	2262, 4475	80
纸张和硬纸板	4550, F/B 2000NF, F/B 49	75*, 77
织物, 毛毡, 软 木和玻璃纤维	4550, F/B 49, F/B 2000NF 90	72, 74, 76 75*, 77,
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF	74, 76, 90
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF,	77, 78
硬质泡棉 (聚氨酯)	1357 (All), 10, F/B 30NF	74, 80
皮革粘接于:		
皮革	847, F/B 30NF, F/B 2000NF	80, 90
塑料 (聚烯烃)	F/B 2000NF	76, 90
塑料 (ABS, PVC, 压克力等)	847 (All), 1099 (All), F/B 2000NF	80, 90
塑料 (轻质PVC)	4475, 1099 (All), F/B 2000NF	80
纸张和硬纸板	F/B30NF, F/B 2000NF, F/B 100	75*, 77
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	F/B 30NF, F/B 100, F/B 2000N F/B 49	76, 80
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	80
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	-
硬质泡棉 (聚氨酯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	80
塑料 (聚烯烃) 粘接于:		
塑料 (聚烯烃)	4693, F/B 2000NF ⁽¹⁾	72, 76, 90
塑料 (ABS, PVC, 压克力等)	4693, F/B 2000NF ⁽¹⁾	76, 90
塑料 (高性能尼龙)	4693	76, 90
塑料 (轻质PVC)	-	-
纸张和硬纸板	4693, F/B 100, F/B 2000NF	75*, 77
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4693, F/B 49, F/B 2000NF	72, 74, 76, 90

塑料 (聚烯烃) 粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000-NF, F/B 100	72, 74, 76, 90
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 2000NF ⁽¹⁾	-
硬质泡棉 (聚氨酯)	4693, F/B 2000NF ⁽¹⁾	74, 76, 90
塑料 (ABS, PVC, 压 克力等) 粘接于:		
塑料 (ABS, PVC, 压克力等)	1099 (All), 4475, F/B 2000NF ⁽¹⁾	76, 77, 90
塑料 (高性能尼龙)	1099, 4693	72, 77, 90
塑料 (轻质PVC)	1099 (All), 2262, 4475	80*
纸张和硬纸板	4550, F/B 100, F/B 49, F/B 2000NF,	75*, 77
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4550, F/B 100, F/B 49, F/B 2000NF,	76, 77, 90
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	-
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 2000NF ⁽¹⁾ , F/B 100, F/B 49	77, 78,
硬质泡棉 (聚氨酯)	1099, 4693, 4475, F/B 2000NF ⁽¹⁾	80
塑料 (高性能尼龙) 粘接于:		
塑料 (高性能尼龙)	1099 All Products, 4693	76, 77, 90
塑料 (轻质PVC)	1099 All Products	80
纸张和硬纸板	4550, F/B 100	75*, 77, 90
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4550, 4693, F/B 49	76, 77, 90
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 76, 90
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 2000NF	78
硬质泡棉 (聚氨酯)	1099 All Products, 4693	80

塑料 (轻质PVC) 粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
塑料 (轻质PVC)	1099 All Products, 2262, 4475	80
纸张和硬纸板	1099 (All), 2262, 4475, F/B 2000NF	80
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	1099 (All), 2262, 4475, F/B 2000NF	80
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	-	-
硬质泡棉 (聚氨酯)	1099 (All), 2262, 4475	80
纸张和硬纸板 粘接于:		
纸张和硬纸板	4550, F/B 100, F/B 30NF, F/B 49, F/B 2000NF	75*, 77
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4550, F/B 100, F/B 4213NF, F/B 49, F/B 2000NF	75*, 76, 77
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	77
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	78
硬质泡棉 (聚氨酯)	4550, F/B 2000NF	77, 80
织物, 毛毡, 软 木和玻璃纤维 粘接于:		
织物, 毛毡, 软木 和玻璃纤维	4550, F/B 100, F/B 49, F/B 2000NF	72, 74, 75*, 76, 77, 90
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 76, 77, 90
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	77, 78
硬质泡棉 (聚氨酯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	77, 80

柔性泡沫塑料 (橡胶, 聚氨酯) 粘接于:	非结构强度-溶剂型和水性胶粘剂	
	3M™ Scotch-Weld™ 和Fastbond™ 胶粘剂	3M™ 喷雾罐 胶粘剂
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 76, 80, 90
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 2000NF, F/B 100	78
硬质泡棉 (聚氨酯)	F/B 2000NF, F/B 100	74, 80
硬质泡沫塑料 (装饰板, 聚苯 乙烯) 粘接于:		
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	F/B 49, F/B 2000NF	78
硬质泡棉 (聚氨酯)	F/B 30NF, F/B 2000NF	-
硬质泡沫塑料 (聚 氨酯) 粘接于:		
硬质泡棉 (聚氨酯)	1357 (All), F/B 30NF, F/B 2000NF ⁽¹⁾	80

产品名称	可用包装	固含量	主要特性	胶粘强度	颜色	使用方法	开放时间 (双表面)	可燃性	剪切失效温度 SAFT (摄氏度)	喷涂形式	挥发性有机化合物含量 (VOC)
多用途											
多功能 27号胶水	喷雾罐	21%	快速粘着，轻质材料粘结应用，喷雾形式。	低	透明	喷涂	15秒钟-10分钟	易燃	60°C	气雾	59%
通用 60 CA 号胶水	5加仑、54加仑	43% 42%	高固态，覆盖率增加。高粘着通用胶粘剂。	中	透明	刷涂/滚涂/喷涂	1-60分钟	易燃	76°C	卵石	79g/L 73g/L
HoldFast 70号胶水	5加仑、52加仑	26% 21%	功能多样、极快粘着。独有宽网喷洒形式，高粘度，低吸收。粘合聚苯乙烯，无需表面降解处理。	中	透明	刷涂/滚涂/喷涂	1-60分钟	易燃	88°C	网格	562g/L
Super 77™	喷雾罐	25%	低吸收，粘合持久。高覆盖率，粘性强。15秒内快速粘合。	低	透明	喷涂	15秒钟-15分钟	易燃	65°C	气雾	54%
	5加仑、52加仑	36%				刷涂/滚涂/喷涂					504g/L
		27%				喷涂					535g/L
Super 77™ CA多功能(低VOC)	喷雾罐	19%	粘性强，快速粘合。粘合范围广。	低	透明	喷涂	15秒钟-30分钟	易燃	96°C	气雾	<25%
Fastbond™ 绝缘材料胶粘剂 49	5加仑盒、5加仑、52加仑、100加仑、255加仑	55%	快速粘着、高性能、压敏胶粘剂用于轻质材料。Low VOC和GREENGUARD® 认证。UL MAGW2组分认证。	低	透明	刷涂/滚涂/喷涂	5分钟-8小时	不易燃	—	气雾	2g/L
强粘接											
氯丁橡胶接触型5号胶水	5加仑、52加仑	19%	高性能接触型胶粘剂，可喷涂，快速干燥。	高	淡黄色	喷涂	10-60分钟	易燃	148°C	网格	687g/L
氯丁橡胶接触型10号胶水	1夸脱、1加仑、5加仑、54加仑	23%	可刷和可滚涂，覆盖率更高。符合MMM-A-121、MMM-A-130B和A-A-1936A的要求。	高	淡黄色	刷涂/滚涂	10-60分钟	易燃	148°C	网格	589g/L
适用于严苛应用的20号胶水	喷雾罐	17%	快速固定，可变宽度喷洒形式，在各种基材上形成强力粘合。	高	透明	喷涂	1-30分钟	易燃	100°C	网格	52%
高强度 90号胶水	5加仑、52加仑	23%	高强度，耐高温。	高	透明	刷涂/滚涂/喷涂	1-10分钟	易燃	121°C	网格	356g/L
	喷雾罐	13%				喷涂					586g/L
		13%				喷涂					54%
高强度 90 CA号胶水 (低VOC)	喷雾罐	23%	高强度。	高	透明	喷涂	1-30分钟	易燃	93°C	网格	<25%
高强度 92号胶水	5加仑、54加仑	34%	高强度，耐高温。多功能、高粘着胶粘剂。	高	透明/红色	喷涂	1-20分钟	易燃	121+°C	网格	577g/L
		23%									
高强度 94 ET号胶水(低VOC)	5加仑、54加仑	25%	粘合多种薄片、木材和刨花板。开放时间长，低VOC。符合SCAQMD条例1168项；帮助赢取LEED®认证。	高	透明/红色	喷涂	1-60分钟	易燃	100°C	卵石	<80g/L
		25%			透明/红色	刷涂/滚涂/喷涂					<80g/L
		21%			透明	喷涂					<20
高强度后成型 94 CA号胶水(低VOC)	5加仑、54加仑	34%	高固态，高覆盖率。独有无浮印喷洒形式，具有后成型强度。低VOC、符合SCAQMD 1168和LEED®。	高	透明/红色	刷涂/滚涂/喷涂	1-15分钟	易燃	100°C	卵石	79g/L
		28%				喷涂					79g/L
高强度98NF	5加仑、54加仑	24%	不易燃，快速粘着胶粘剂。耐高温。多功能、高粘着胶粘剂。	高	红色/透明	喷涂	10-60分钟	不易燃	115°C	网	935g/L
		21%									907g/L
Fastbond™ 接触胶粘剂30NF	1夸脱、1加仑、5加仑、52加仑、270加仑	49%	不易燃水性接触型胶粘剂。极高强度，耐高温。符合MIL-A-24179A要求，I类，GREENGUARD® 认证，SCAQMD 1168、LEED®。	高	无色/绿色	刷涂/滚涂/喷涂	30分钟-4小时	不易燃	148°C	气雾	37g/L
Fastbond™ 接触胶粘剂30H	52加仑、270加仑	48%	粘合范围广，具有高即时粘合强度。经济，高覆盖率。30NF的低雾化版本。	高	绿色	刷涂/滚涂/喷涂	30分钟-4小时	不易燃	148°C	气雾	37g/L
Fastbond™ 2000NF	5加仑、50加仑、270加仑	49%	水分散、活性胶粘剂。无需强行干燥，具有即时粘合和操作强度。GREENGUARD® 认证。	高	蓝色/淡橙色/无色	钻喷	2分钟-2小时	不易燃	148°C	气雾	37g/L
泡棉和织物											
泡棉和织物粘结24号胶水	喷雾罐	17%	干粘性，泡棉撕裂强度，可变宽度絮状喷洒形式。	中	橙色	喷涂	秒钟-30分钟	易燃	76°C	网格	53%
快速泡棉粘结 74号胶水	喷雾罐	22%	极快粘着，胶线软，不凹陷。达到即时泡棉撕裂强度。	中	透明/橙色	喷涂	30秒钟-15分钟	易燃	76°C	网格	<55%
	52加仑	36%				刷涂/滚涂/喷涂					352g/L
		22%									563g/L
快速泡棉粘结 74 CA 号胶水	喷雾罐	23%	极快粘着，胶线软，不凹陷。达到即时泡棉撕裂强度。	中	透明/橙色	喷涂	30秒钟-15分钟	易燃	93°C	网格	<25%
快速泡棉胶74NF		24%	不易燃。快速粘着，泡棉撕裂强度。胶线软，不凹陷。	中	红色/透明	喷涂	10-60分钟	不易燃	100°C	网	48g/L
Fastbond™ 泡棉胶粘剂100NF	1加仑、5加仑、52加仑、100加仑、255加仑	47%	单组分快速定型—泡棉和织物胶粘剂。GREENGUARD® 认证。可搭配活化剂用于即时粘合。	中	无色/淡紫色	喷涂	1-20分钟	不易燃	—	气雾	0g/L

注意：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

注意：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

产品名称	可用包装	固含量	主要特性	胶粘强度	颜色	使用方法	开放时间 (双表面)	可燃性	剪切失效温度 SAFT (摄氏度)	喷涂形式	挥发性有机化合物含量 (VOC)
特殊用途											
压敏 72 号胶水	喷雾罐	15%	持久胶粘且可重复定位，开放时间长。可变宽度絮状喷洒形式。	中	蓝色	喷涂	1分钟-8小时	易燃	76°C	网格	55%
可重复定位 75号胶水	喷雾罐	9%	几秒钟即可粘合，超广粘着范围。可重复定位。	低	透明	喷涂	5秒钟-60分钟	易燃	43°C	气雾	58%
高粘着 76号胶水	喷雾罐	13.5%	快速粘着，单表面粘合。可变宽度絮状喷涂形式。	高	透明	喷涂	1-60分钟	易燃	110°C	网格	55%
聚苯乙烯 78号胶水	5加仑	19%	粘合聚苯乙烯，无需表面降解处理。快速固定，快速干燥。独有喷洒形式，应用快速且简易。	中	透明	喷涂	1-15分钟	易燃	87°C	网格	566g/L
	气溶胶										62%
聚苯乙烯 78ET号胶水		17%	粘合聚苯乙烯，无需表面降解处理。延长的粘着时间用于较长的工艺操作时间。独有喷涂形式，应用快速且简易。	中	透明/绿色	喷涂	1-60分钟	易燃	93°C	网格	622g/L
高温聚苯乙烯 78HT号胶水	5加仑、55加仑	27% 15%	粘合聚苯乙烯，无需表面降解处理。耐高温。可用于屋顶防水层粘贴。	中	蓝色	喷涂	1-60分钟	易燃	110+°C	网格	611g/L
橡胶及乙烯基 80号胶水	喷雾罐	13%	高强度，耐高温，快速定形。	高	黄色	喷涂	3-30分钟	易燃	148°C	网格	54%
826 塑料胶黏剂	1夸脱、5加仑	23%	快速干燥，用于多种塑料薄膜。耐燃油、水和机油。薄液体。	中	琥珀色	刷涂/喷涂	高达45分钟	易燃	—	网格	731g/L
847 高性能橡胶和垫片胶黏剂	5盎司、1夸脱、1加仑、5加仑、55加仑	36%	快速干燥，柔软灵活，具有耐燃油和耐机油性。可通过加热和溶剂二次活化。通过加热固化。	中	棕色	刷涂/喷涂	高达15分钟	易燃	—	刷子	0g/L
847H高性能橡胶和垫片胶黏剂	5加仑	51%	高粘度，可通过加热和溶剂二次活化。通过加热固化。	中	棕色	刷涂/流动	长达10分钟	易燃	—	刷子	5g/L
1099 高性能塑料胶黏剂	5盎司、1夸脱、1加仑、5加仑、55加仑	34%	快速干燥和热固化，耐候、水、机油、塑化剂渗移和脂肪族燃料。	高	浅褐色	刷涂/流动	长达40分钟	易燃	—	刷涂/滚涂	5g/L
1099L 高性能塑料胶黏剂	5加仑、55加仑	24%	1099H的可喷洒版本。快速干燥和热固化，耐候、水、机油、塑化剂渗移和脂肪族燃料。	高	浅褐色	刷涂/喷洒	长达20分钟	易燃	—	刷涂/滚涂	443g/L
1300 高性能橡胶和垫片胶黏剂	5盎司、1品脱、1夸脱、1加仑、5加仑	37%	高即时强度。快速干燥，耐高温，用于橡胶和金属的粘接符合MIL-M-81288和MMM-A-121标准。	高	黄色	刷涂/滚涂	长达12分钟	易燃	148°C	刷涂/滚涂	667g/L
1300L高性能橡胶和垫片胶黏剂	1夸脱、1加仑、5加仑、55加仑	30%	粘度更低，可用于喷涂。快速干燥，耐高温，用于橡胶和金属的粘接符合MMM-A-121。	高	黄色	刷涂/喷涂	长达8分钟	易燃	148°C	刷涂/滚涂	≤706g/L
1357 高性能接触胶黏剂	5盎司、1品脱、1夸脱、1加仑、5加仑、55加仑	25%	快速构建超高强度的粘合，可用于金属。耐高温和连续荷载压力。符合MMM-A-121要求。	高	灰色-绿色/ 淡黄色	刷涂/喷涂	10-30分钟	易燃	148°C	网格	≤582g/L
1357L 高性能接触胶黏剂	5加仑、55加仑	18%	低粘度，耐高温和连续荷载压力。符合MMM-A-121要求。	高	灰色-绿色	喷涂	10-30分钟	易燃	148°C	网格	515g/L
2262 塑料胶黏剂	1夸脱、5加仑	27%	透明且不易污染。耐塑化剂渗移，可用于粘合多种柔性乙烯基。快速粘着。	高	透明	刷涂/流动	2-20分钟	易燃	—	刷涂/滚涂	177g/L
4475 工业塑料胶黏剂	5盎司、1夸脱、5加仑	43%	透明塑料胶黏剂。快速干燥。极强的耐候性。	中	透明	刷涂/流动	1-10分钟	易燃	—	刷涂/滚涂	600g/L
4491 工业胶黏剂	5加仑、55加仑	24%	可安全粘合乙烯基胶黏剂，耐塑化剂渗移。万能塑料胶黏剂。卓越的耐候性。	高	浅褐色	刷涂/滚涂/喷涂	长达20分钟	易燃	—	网格	190g/L
4550 工业胶黏剂	5加仑、55加仑	33%	大表面粘结。半透明 粘合范围广。	低	透明	刷涂/滚涂/喷涂	10-30分钟	易燃	—	网格	516g/L
4693 高性能工业塑料胶黏剂	5盎司、1夸脱、5加仑、55加仑 (高粘度应用仅有 5盎司版本)	26%	卓越的塑料胶黏剂，粘着范围广。防水、耐高温。	中	透明	刷涂/喷涂	10-60分钟	易燃	—	网格	597g/L
4799 工业胶黏剂	5盎司、1夸脱、1加仑、5加仑	32%	防水、耐高温，快速干燥。可粘结EPDM橡胶。	中	黑色	刷/铲	1-10分钟	易燃	—	刷/铲	628g/L
快速粘结1000NF	1加仑、5加仑、52加仑、255加仑大桶	49%	单组分，即时操作强度。低过喷洒和高覆盖率。粘合各种基材，耐高温。	高	无色/紫色	喷涂	1-10分钟	不易燃	148°C	气雾	0g/L
压敏粘合剂4224NF	5加仑、53加仑	41%	水性、耐塑化剂胶黏剂。持久压敏胶黏剂，粘性强。Low VOC和GREENGUARD® 认证。	中	蓝色/透明	刷涂/滚涂/ 喷涂/铲	15分钟-8小时	不易燃	—	气雾	14g/L
Fastbond™ 喷涂活化剂1号	1夸脱 1升喷涂瓶 5加仑 30加仑	n/a	GREENGUARD® 认证。低VOC和符合LEED®。UL MAGW2组分认证。	不适用	透明	喷涂	不适用	不易燃	—	气雾	0g/L

注意：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

注意：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。



多用途

27

3M™ 多用途 27 喷胶

- 多用途、经济、工业级胶黏剂
- 可粘合纸张、织物、纸板、软泡沫等
- 雾状喷型和快速粘接胶黏剂性能

透明	
喷雾罐	
13.05盎司	62490649209

49

3M™ Fastbond™ 绝缘材料胶黏剂 49

- 快速粘接、高性能、水性、压敏胶黏剂
- 非常适合玻璃纤维、毛毡、软再生毛和纸张等轻质材料
- 低 VOC 含量

透明	红色
桶装	桶装
5 加仑	62424085306
5 加仑	62424185304
盒装	
5 加仑	62424084366

70

3M™ HoldFast 70 喷胶

- 用途极多，快速粘接、工业级胶黏剂
- 独一无二的宽网喷型，采用高稠度、低吸收配方
- 粘合聚苯乙烯而不会使表面降解

透明	
桶装	
5 加仑	62484785308

77

3M™ Super 77™ 多用途喷胶

- 高粘性、高渗透和低吸收配方
- 粘合箔、地毯、纸张、纸板、毛毡等轻质材料
- 在 15 秒内粘合

透明	
喷雾罐	
124克	XF003866373
305克	XF003890894
467克	XF003890787

77CA

3M™ Super 77™ CA 多用途喷胶低 VOC <25%

- 粘合箔、地毯、纸张、纸板、毛毡等轻质材料
- 低吸收和长放置时间
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用

透明	
喷雾罐	
18盎司	62487849303

强粘接

20

3M™ 强粘接 20 喷胶

- 经济、快速固化、工业级胶黏剂
- 可变宽度喷型
- 与混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯形成强力、永久粘合

透明	
喷雾罐	
13.8盎司	62491549218

30NF

3M™ Fastbond™ 接触型粘胶 30NF

- 水性、高强度接触型粘胶
- 长粘合范围，具有高即时粘结强度
- 可粘合多数泡沫塑料、塑料层压板、木材、胶合板、木板饰面、帆布等

绿色	透明
桶装	桶装
1 加仑	62427675301
5 加仑	62427685300
1 加仑	62427475306
5 加仑	62427485305

90

3M™ 高强度 90 喷胶

- 高强度和快速粘接胶黏剂性能
- 可粘合混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯
- 耐高温和防潮

透明	
喷雾罐	
12.23 盎司	62494249220
17.6 盎司	62494249709
桶装	
5 加仑	62447985326

90CA

3M™ 高强度 90CA 喷胶低 VOC <25%

- 高强度和快速粘接胶黏剂性能
- 可粘合混凝土、木材、MDF、层压板和聚乙烯
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用

透明	
喷雾罐	
19 盎司	62487849309

强粘接

94CA

3M™ 高强度后成形 94CA 喷胶

- 独特的不透印喷型提供后成形强度
- 高固份最大限度提高渗透
- 低 VOC，符合 SCAQMD 116B 规则

透明	红色
桶装	桶装
5 加仑	62494285305
5 加仑	62498885300

94CA

3M™ 高强度后成形 94CA 喷胶，无香精

透明	红色
桶装	桶装
5 加仑	62492285309
5 加仑	62494485303

94ET

3M™ 高强度 94ET 喷胶低 VOC <20%

- 独特的不透印喷型提供后成形强度
- 放置时间长
- 符合 CARB/OTC VOC 要求、符合 SCAQMD 116B 规则，有助于获得 LEED® 信用，且低 VOC

透明	红色
喷雾罐	
19.8 盎司	62487049308
桶装	桶装
5 加仑	62487285308
5 加仑	62487585309

1357

3M™ 氯丁橡胶高性能接触型粘胶 1357

- 具有长粘合范围和优异初始强度的高性能接触型粘胶
- 耐高温和持续荷载应力
- 符合 MIL-A-21366A、MMM-A-121

灰绿色	淡黄色
桶装	桶装
1 加仑	62135775302
5 加仑	62135785400
1 加仑	62136875358
5 加仑	62136885365

2000NF

3M™ Fastbond™ 接触型粘胶 2000NF

- 水性、高固含活化粘胶
- 立即粘结，无需强制干燥即可产生操作强度

蓝色	淡蓝色
桶装	桶装
5 加仑	62428684302
5 加仑	62434684304

2000NF

3M™ Fastbond™ 接触型粘胶 2000NF

透明	
桶装	
5 加仑	62434784302

泡沫和织物

24

3M™ 泡沫和织物 24 喷胶

- 快速粘接工业级胶黏剂
- 强效粘性，具有泡沫撕裂强度
- 可将泡沫粘接到织物、木材等基材上

橙色	
喷雾罐	
13.8 盎司	62492349212

74

3M™ 快速泡沫 74 喷胶

- 快速粘接胶黏剂，具有柔软、无凹陷的粘合线
- 即时泡沫撕裂强度
- 非常适用于将韧性聚氨酯或乳胶泡沫粘接到木材、金属、织物等多种基材上

透明	橙色
喷雾罐	喷雾罐
24 盎司	62499149508
16.9 盎司	62493549505

74CA

3M™ 快速泡沫 74CA 喷胶低 VOC <25%

- 非常适用于将韧性聚氨酯或乳胶泡沫粘接到木材、金属、织物等多种基材上
- 柔软、无凹陷的胶线
- 符合 CARB/OTC VOC 要求且有助于获得 LEED® 信用

透明	橙色
喷雾罐	喷雾罐
19 盎司	62488049305
16.9 盎司	62488049354

100NF

3M™ Fastbond™ 泡沫胶黏剂 100NF

- 水性、氯丁橡胶型接触胶黏剂
- 单组分、快速固化胶黏剂
- 非常适用于将泡沫粘接到木材、金属、织物等多种基材上

淡紫色	透明
桶装	桶装
5 加仑	62428585301
5 加仑	62428485304
盒装	盒装
5 加仑	62428584361
5 加仑	62428484364



特殊用途

72

3M™ 压敏喷胶 72

- 压敏胶粘剂在受压时获得强度
- 永久粘接，非常适合多种单面施胶应用
- 开放时间长，可在涂覆几小时或几天后粘合
- 可变宽度花边喷型可实现精确点胶

黄色	
喷雾罐	
17.3盎司	62493349500

75

3M™ 可重复粘贴 75 喷胶

- 胶粘剂强力固定，却可轻松去除以重复使用
- 低吸收配方
- 可粘合轻质材料，在粘合时不会损坏并且可防止起皱

透明	
喷雾罐	
280g	XP003800115

76

3M™ 高粘性 76 喷胶

- 高粘性喷胶可实现强力粘合
- 粘合难以固定的表面，例如塑料与橡胶、织物、纸板、木材、金属等
- 可变宽度花边喷型

透明	
喷雾罐	
16.1盎司	62494349509

78

3M™ 聚苯乙烯绝绿 78 胶粘剂

- 高固份胶粘剂配方适合发泡聚苯乙烯和泡沫绝绿
- 粘合时不会有空化泡沫

透明	
喷雾罐	
17.9盎司	62495149502
桶装	
5 加仑	62446885329

特殊用途

80

3M™ 橡胶 80 喷胶

- 高强度胶粘剂为橡胶和乙烯提供强力粘合
- 耐高温和塑化剂
- 快速固化接触型胶粘剂快速起效

黄色	
喷雾罐	
19盎司	62499649556

1000NF

3M™ 快速粘接水性粘胶 1000NF

- 快速粘合的单组分胶粘剂
- 单面涂施时胶粘剂渗透面极广
- 粘接各种基材，耐受高温
- 符合加利福尼亚州和 OTC 州 VOC 要求并有助于获得 LEED® 信用

透明		紫色	
桶装		桶装	
1 加仑	62422675314	1 加仑	62423475318
5 加仑	62422685313	5 加仑	62423485317

4224NF

3M™ Fastbond™ 压敏胶 4224NF

- 水性压敏胶粘剂
- 永久压敏胶粘剂，具有强效粘性
- 低 VOC 含量

透明		蓝色	
桶装		桶装	
5 加仑	62426185302	5 加仑	62422485300

3M™ Fastbond™ 喷雾活化剂 1

- 水性配方，低 VOC
- 通过雾化喷涂实现高渗透
- 与 100NF 和 2000NF 配套使用的喷雾活化剂

桶装	
5 加仑	62444685309

特殊用途

3M™ Shipping-Mate™ 封箱胶粘剂

- 永久密封闭合翻盖，以保护瓦楞货运纸箱
- 低吸收快速粘接胶粘剂
- 耐热且防潮，从而持久耐用

喷雾罐	
17.3盎司	62494649502

3M™ Shipping-Mate™ 码垛堆码胶粘剂

- 非常适合码垛堆积、标示和其他包装应用
- 粘合毛毡、软木、纸板、纸张、木材、塑料包装等轻质材料和装运与包装中使用中其他常见基材

喷雾罐	
16.7盎司	62494749302

保养和清洁

3M™ 橙香清洁剂

- 无需浸泡，即可去除油脂、机油、油墨和多数胶粘剂
- 提供脱模剂
- 去除胶粘剂，而不会损坏下面的表面

喷雾罐	
226g	XP003800529

3M™ 五碱润滑剂

- 帮助松动生锈和冻结的螺栓、螺母等
- 去除水分并“干燥”电子器件
- 非常适于精细、精密仪器的轻型润滑剂
- 抑制储存时的腐蚀

喷雾罐	
268g	XP003800362

3M™ 硅胶润滑剂

- 可用于各种应用的可靠润滑剂
- 快干以保持生产率
- 耐久、耐污染，使工作表面清洁干净

喷雾罐	
13.25盎司	62467849303

3M™ 硅胶喷雾低 VOC 60%

喷雾罐	
13.4盎司	62469949309

3M™ 除胶剂

- 无需浸泡，即可去除油脂、机油、油墨和多数胶粘剂
- 提供脱模剂
- 去除胶粘剂，而不会损坏下面的表面

喷雾罐	
18.5盎司	6246749306

3M™ 除胶剂低 VOC < 20%

喷雾罐	
18.7盎司	62488349309