3M 科技
改善生活™

纵向标线应用指南

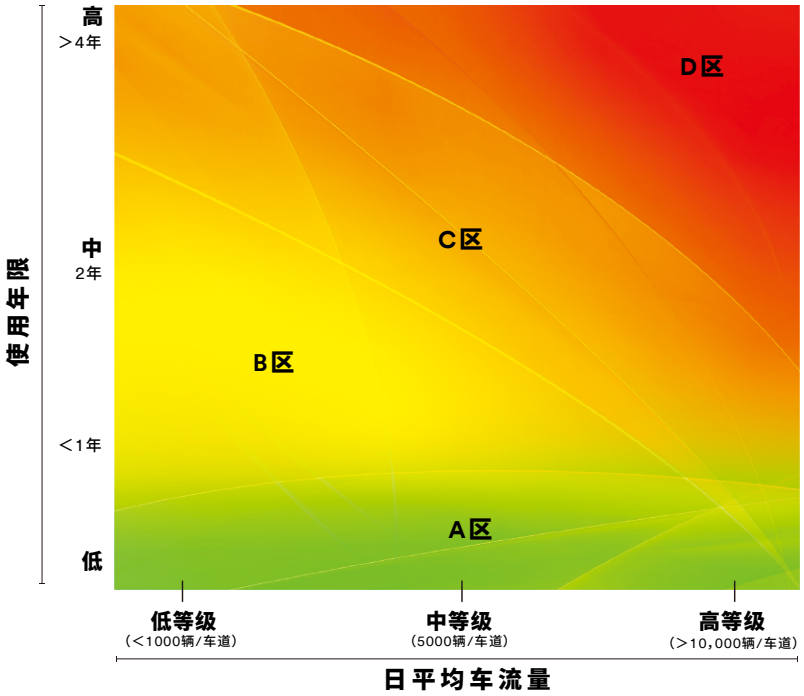

■ 在制定高性能标线规范时，请参阅我们根据以下道路标线应用所作出的产品建议。

■ A区：临时或短期的项目

■ B区：低交通流或使用年限短的项目

■ C区：更高交通流或使用年限更长的项目

■ D区：高交通流或使用年限长的项目

推荐应用	A区 临时或短期的项目	B区 (低交通流或使用年限短的项目)	C区 (更高交通流或使用年限更长的项目)	D区 (高交通流或使用年限长的项目)
边线	3M™Stamark™710系列 3M™全天候车路协同反光元素[1]	3M™全天候车路协同反光元素[1]	3M™全天候车路协同反光元素[1]	3M™ Stamark™380AW高性能全天候标线带
分道线			3M™ Stamark™380AW高性能全天候标线带	
点强化轮廓	3M™290系列突起路标(道钉) 3M™Stamark™380AW高性能全天候标线带			
少降雨地区可选用	3M™全天候车路协同反光元素[1]		3M™全天候车路协同反光元素[1]	3M™Stamark™380IES高性能标线带
			3M™ Stamark™380IES高性能标线带	

其他道路条件	推荐应用
冬天扫雪区域或标线维护期须大于4年的区域	请联系3M交通安全指导标线类产品的嵌入式或开槽式安装方式
水泥道路	对比标线
速度大于70公里/小时[2]	标线宽度至少15厘米[3]

仅用于指导，请根据实际情况咨询3M技术支持。

查阅3M道路标线产品

咨询或申请样品

3M交通安全
微信公众号

访问3m.com.cn或微信搜索“3M交通安全”，获取更多知识。

1 可与大多数液体标线涂料结合使用，包括3M™液体标线系列5000。

2 参考NCUTCD. 资料来源：NCUTCD Proposal for Changes to the Manual on Uniform Traffic Control Devices. Attachment No. 042 Item No.: 19B-MKG-02. 2019. 详情请联系3M交通安全技术专家。

3 标线的宽度需要考虑其他数据，例如车道可用的宽度。

3M和Stamark都是3M注册商标。
© 3M 2021。版权所有。