

3M™ Versaflo™ TR-600 电动空气呼吸器

为了保持产品的防护水平、延长使用寿命及降低使用成本，定期的检查和维保3M电动送风和长管供气设备是非常重要的。

▶ 电池

- 在收到产品后立即充电。

▶ 使用之前

- 确保电池充满电。
- 确保电机无损坏。
- 确保电机腰带牢固。
- 确保滤盒正确安装。
- 执行流量检查-插入流量管。相关信息，请参阅用户说明。
- 执行报警功能检查。相关信息，请参阅用户说明。

▶ 每月

- 执行“使用之前”的所有检查并做相应的月度检查记录。

▶ 使用之后

- 用沾有温水和中性洗涤剂的布进行清洁。
- 可以冲洗电机以进一步清洗污垢。
- 也可以浸泡清洗或加入洗涤剂清洗。
- 电池也可以浸泡清洗。
- 电池充电（如有需要）。
- 更换放火星网、预过滤棉和/或滤棉（如有需要）。
- 储存在干燥、清洁的地方或储物柜内，避免阳光直射、高温和接触溶剂。

▶ 每次更换滤盒


- 检查滤盒和内部密封衬并在损坏时更换。
- 坚持正确安装滤盒。

▶ 订购耗材、维修组件和配件

- 如需索取报价或订购这些产品，请与3M授权经销商联系。

▶ 更多信息和建议

如果您需要了解更多的信息和建议来保养和维护您的3M电动送风和长管供气设备，请联系3M PSD 技术热线4009203595或您当地的3M客户经理。

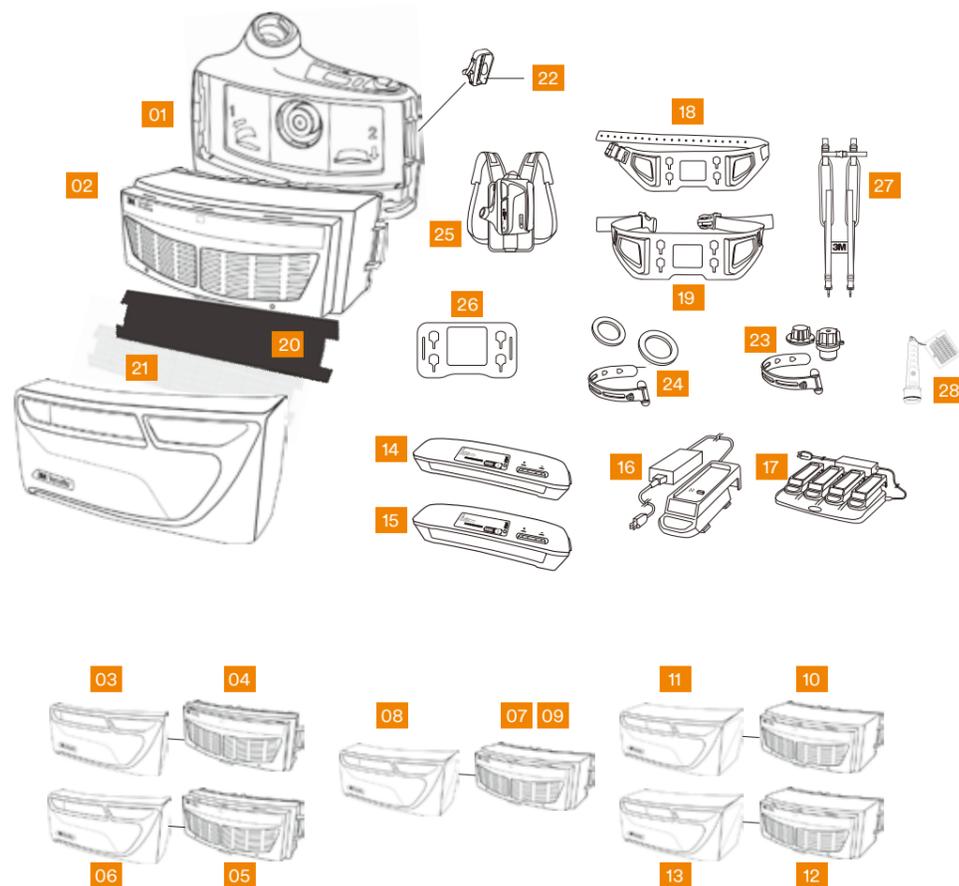

**立即更换所有损坏缺损的组件，
以确保应有的防护水平**

400 920 3595
免费技术服务热线

周一到周四上午8:30-12:00 下午13:00-17:00
周五 上午8:30-12:00 节假日除外



欢迎关注
3M个人防护专家
微信公众号



产品描述	产品型号
000 3M™ Versaflo™送风电机套件 套件含TR-602E电机, TR-6310E (A2P) 过滤盒, TR-630滤盒盖, 预过滤棉(10片), 防火星网(2片), 易清洁腰带, 大容量电池, 单座充电器套装, BT-30长度可调节呼吸管, 流量计	TR-619E
001 3M™ Versaflo™送风电机套件 套件含TR-602E电机, 预过滤棉(10片), 防火星网(2片), 易清洁腰带, 大容量电池, 单座充电器套装(亚太版), BT-30长度可调节呼吸管, 流量计	TR-619A
01 3M™ Versaflo™ TR-602E送风电机套件 套件含TR-602E电机, 防火星网(2片), 流量计	TR-602E
02 3M™ Versaflo™ TR-6310E (A2P) 滤盒	TR-6310E
03 3M™ Versaflo™ 滤盒盖TR-6700FC	TR-6700FC
04 3M™ Versaflo™ 滤尘盒	TR-6710E
05 3M™ Versaflo™ 颗粒物/异味减除滤盒	TR-6820E
06 3M™ Versaflo™ 滤盒盖TR-6800FC	TR-6800FC
07 3M™ Versaflo™ A1P滤毒盒	TR-6110E
08 3M™ Versaflo™ 滤盒盖TR-6100FC	TR-6100FC
09 3M™ Versaflo™ ABE1P滤盒	TR-6130E
10 3M™ Versaflo™ A2P滤盒	TR-6310E
11 3M™ Versaflo™ 滤盒盖TR-6300FC	TR-6300FC
12 3M™ Versaflo™ ABE2K1HgP滤盒	TR-6580E
13 3M™ Versaflo™ 滤盒盖TR-6500FC	TR-6500FC
14 3M™ Versaflo™ 3M™ Versaflo™ 标准电池	TR-630
15 3M™ Versaflo™ 高性能电池	TR-632
16 3M™ Versaflo™ 单座充电器套装	TR-641A
17 3M™ Versaflo™ 四座充电器套装	TR-644E
18 3M™ Versaflo™ 高耐用腰带	TR-626
19 3M™ Versaflo™ 易清洁腰带	TR-627
20 3M™ Versaflo™ 预过滤棉	TR-6600
21 3M™ Versaflo™ 防火星网	TR-662
22 3M™ Versaflo™ 电机壳卡扣	TR-651
23 3M™ Versaflo™ 清洁套装	TR-653
24 3M™ Versaflo™ 清洁套装替换密封条	TR-654
25 3M™ Versaflo™ 背架	BPK-01
26 3M™ Versaflo™ 背架适配器	TR-655
27 3M™ Versaflo™ 背带	TR-329
28 3M™ Versaflo™ 流量管	TR-971

注意：
3M不接受因依赖所提供的任何信息而产生的直接或间接的责任，用户应确定产品是否适合其预期用途。本声明中任何内容均不排除或限制3M因疏忽或欺诈性虚假陈述而导致的死亡或人身伤害的责任。



3M中国有限公司

总办事处：
上海市兴义路8号万都中心大厦38楼
邮编：200336 电话：021-62753535 传真：021-62752343